


Gebäudezertifizierungssysteme DGNB, QNG, BNB sowie ÖGNI

Nachhaltig
beim
Dämmen

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), QNG (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude), BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen) und ÖGNI (Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft) – diese Systeme zur Beschreibung, Bewertung und Zertifizierung von nachhaltigem Bauen ermöglichen eine objektive Bewertung der Gesamtpurpose eines Projektes. Sie basieren auf drei Säulen: Lebenszyklusbetrachtung, Ganzheitlichkeit und Performanceorientierung. Bewertet wird die Qualität im umfassenden Sinne über den gesamten Gebäudelebenszyklus hinweg. Ein Bauprodukt wird immer im Kontext des gesamten Gebäudes betrachtet. Umweltproduktdeklarationen (EPDs), Herstellererklärungen und Sicherheitsdatenblätter dienen als Grundlage für die Baustoff-Bewertung.

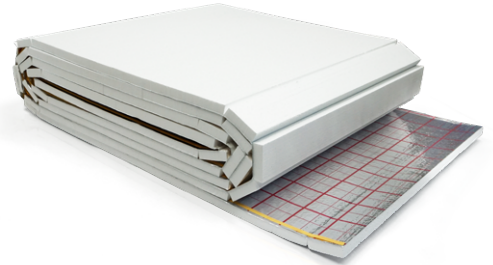

System	Baumaterialien	Anforderungen	Konformität		
			Trittschalldämmung rolljet® mit variabler Deckschicht:		
			Klett-Velour	Tacker-Gewebe	Tacker-Gewebe, Alu
DGNB ÖGNI ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 16.06.2026 (4. Auflage)	40	Kunststoffschaum-Dämmplatten für Gebäude (ohne Haustechnik)	Qualitätsstufe 4: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln und Einhaltung AgBB-Schema	✓	✓
QNG Anhang-Dokument 3.1.3., 14.09.2023	12.1	Kunstschäum-Dämmstoffplatten und Spritzschäume für Gebäude und Haustechnik	Frei von halogenierten Treibmitteln; EPS-Platten: HBCD ≤ 0,1 %	✓	✓
BNB BN 1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt 04.02.2026	1.1	alle in Anlage 1 des aktuellen BNB Kriterienkatalogs genannten Bauprodukte	SVHC < 0,1 %	✓	✓
	12.1	Kunstschäum-Dämmstoffplatten und Spritzschäume für Gebäude (innen und außen) und Haustechnik	Qualitätsstufe 2: Frei von halogenierten Treibmitteln HBCD in EPS < 0,1 %	✓	✓

HBCD: Hexabromcyclododecan · QS: Qualitätsstufe · CP: Chlorparaffine · SCCP: Kurzkettige CP (Short Chain) · MCCP: Mittelkettige CP (Medium Chain) · LCCP: Langkettige CP (Long Chain) · PBB: Polybromierte Biphenyle · PBDE: Polybromierte Diphenylether · SVHC: Besonders besorgniserregende Stoffe Substances of Very High Concern

Stand: 27.07.2026

* Langkettige Chlorparaffine werden für stark flammgeschützte Dämmstoffe (Brandverhalten B und C nach EN 13501-1) toleriert.

 **STEINBACHER**
Dämmt besser. Denkt weiter.